

Stroboscop roșu FNS-420-R LSN

www.boschsecurity.ro




BOSCH

Tehnică pentru o viață



- ▶ Instalare rapidă
- ▶ Niciun cablu sau sursă de alimentare suplimentare
- ▶ Consum redus grație tehnologiei cu LED
- ▶ Frecvență de iluminare sincronizată de 1 Hz

Prezentarea sistemului

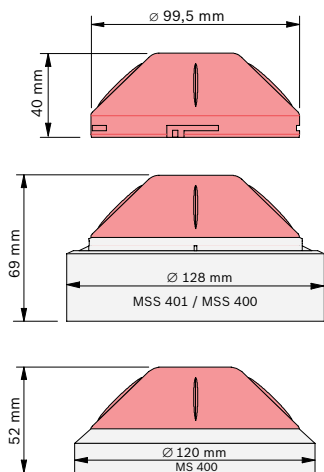

Funcții

Stroboscopul LSN poate fi utilizat împreună cu FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS Sirenele tip bază sau cu MSS 400 / MSS 401 Sirenele tip bază detector LSN

oferind o combinație de semnalizări vizuale și acustice. Montat pe baza detectorului MS 400, FNS-420-R poate fi utilizat ca stroboscop fără semnalizare acustică. Ambele aplicații pot fi integrate cu ușurință în rețeaua de securitate locală (LSN).

Certificări și autorizări

Regiune	Certificare
Germania	VdS G 207145 FNS-420-R
Europa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420-R
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Note privind instalarea/configurarea

- Dispozitivul nu este certificat conform EN 54-23. Dispozitivul nu este adecvat utilizării în cadrul sistemelor de alarmă în caz de incendiu în cadrul UE.
- Dispozitivul poate fi conectat exclusiv la panourile de detecție a incendiilor FPA-5000 și FPA-1200.
- Dispozitivul nu poate fi utilizat cu sirenele independente sau convenționale seria MSS.

Componente incluse

Cant.	Componentă
1	Stroboscop roșu FNS-420-R LSN

Specificații tehnice

Specificații electrice

Tensiune de operare	28 V CC (15 - 33 V CC)
Consum de curent	0,5 - 6,55 mA
Intensitate lumină	> 2 cd

Specificații mecanice

Dimensiune (Î x L)	40 x 99,5 mm
Greutate	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare	-20 °C - 60 °C
Clasă de protecție cf. EN 60529	IP 42

Informații pentru comandă

Stroboscop roșu FNS-420-R LSN

Stroboscop roșu adresabil analogic

Număr de comandă **FNS-420-R**

Reprezentate de:

© Bosch Security Systems 2015 | Sub rezerva modificărilor fără preaviz
1306827403 | ro, V7, 12. Iun 2015